

**Enofazni varilni aparat - 140 A.**  
**Prenosen in idealen za vzdrževanje.**  
**Enostavna in intuitivna uporaba z rešitvijo "SMART".**



Popolnoma primeren za popravila jekla, nerjavnega jekla in aluminija.



**Prenosen**, tehta le 22.5 kg.



**Nizka poraba toka**, primeren za uporabo z domačim 13-amperskim napajalnikom.



Vključuje tako **1kg** (100 mm) kot **5kg** (200 mm) kolute žice.

**2**  
PROCES

**GAS**

MIG/MAG za varjenje v zaprtih prostorih  $\varnothing$  žice 0,6 - 0,8 mm

**NO GAS**

BREZ PLINA za varjenje na prostem  $\varnothing$  žice fil 0,9 mm

*komplet brez plina (041240)*




Ventilator s stalnim delovanjem ščiti enoto pred pregrevanjem.



Dobavljen je z ozemljitvenim kablom in 2 m dolgim fiksnim gorilnikom.

## Hitra in preprosta namestitvev

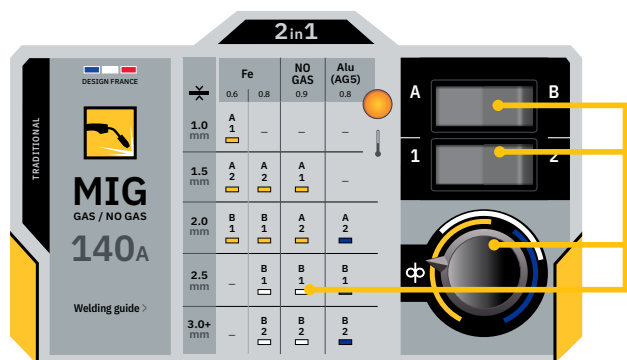

Z napravo Smartmig ni zapletenih nastavitev.

Zahvaljujoč plošči SMART lahko enostavno nastavite napetost (4 položaji) in hitrost podajanja žice.

Idealna nastavitvev je označena, samo izberite:

- vrsto in premer žice
- debelino pločevine



50/60hz	-AM-	min▷max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipement d'origine / original equipment / Originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		0.6 / 0.8	0.9	0.6/0.8	0.8			
230V 1~	13A	40-140A	0.6 / 0.8	0.9	✓	✓				60A	90A 20%	28>39	50x44x25 / 22.5	3.5 kVA	