

Enofazni varilni aparat MIG/MAG 160 A.

Izdelek na kolesih, idealen tako za profesionalno kot tudi za domačo uporabo. Ima nadzorno ploščo "SMART", ki omogoča enostavno nastavitvev tudi za neprofesionalne uporabnike.



Popolnoma primeren za popravila jeklenih , **nerjavečih jekel** in **aluminijastih**.



Euro priključek za gorilnik - Snemljiv gorilnik omogoča enostavno menjavo žice, obloge gorilnika in priročneje shranjevanje.



Nizka poraba toka, primeren za uporabo z domačim 16-amperskim napajalnikom.



Vključuje 1kg (100 mm) in 5kg (200 mm) kolute žice.



Konstantno in enakomerno podajanje žice zaradi močnega 40W. motorja za podajanje žice.



GAS MIG/MAG za varjenje v zaprtih prostorih \varnothing fil 0,6 - 0,8 - 1 mm.

NO GAS NO GAZ za varjenje na prostem \varnothing fil 0,9 - 1,2 mm.

komplet brez plina (041240)




Ventilator s stalnim delovanjem ščiti enoto pred pregrevanjem.



Priložena sta zemeljska sponka in 2m EURO svetilka.

Hitra in preprosta namestitvev

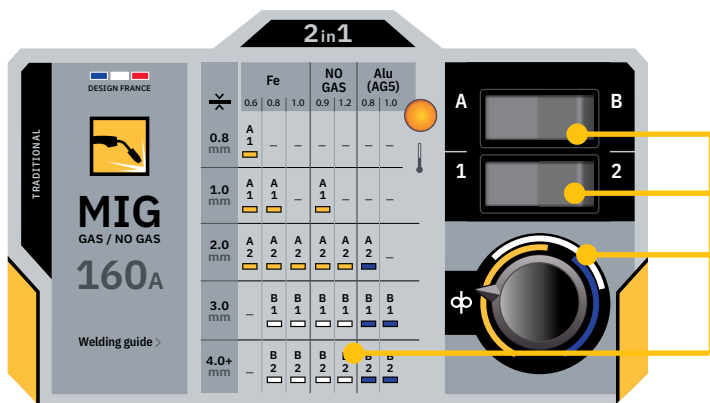

Z intuitivnimi nastavitvami v nekaj sekundah prilagodite parametre varjenja.



Z napravo Smartmig ni zapletenih nastavitvev.

Zahvaljujoč plošči SMART lahko enostavno nastavite napetost (4 položaji) in hitrost podajanja žice.

Idealna nastavitvev je označena, samo izberite:

- vrsto in premer žice
- debelino pločevine

50/60hz	+AM-	min▷max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		Ø	Ø	I _A (60%)	X% (I _z max)			
230V 1~	16A	30-160A	0.6 1.0	0.9 1.2	✓	✓			0.6/0.8	0.8	70A	115A 20%	25.5>40	55.5x46x25.5 / 28	5 kVA